



**5 ΧΡΟΝΙΑ  
ΕΓΓΥΗΣΗ!**




## ΑΤΟΜΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ

**C-S 28**

**28kW**



**ΑΠΟΔΟΣΗ 103 %**

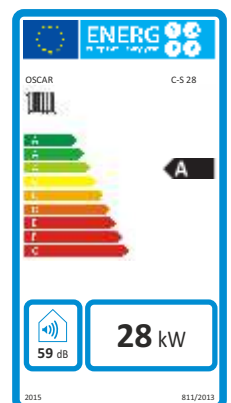

# ΜΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΛΥΣΗ ΜΕ ΤΟ "ΚΛΕΙΔΙ" ΣΤΟ ΧΕΡΙ

Μια αυτόνομη μονάδα συμπύκνωσης πετρελαίου έτοιμη για παροχή ρεύματος, κατασκευασμένη με τα πιο ποιοτικά υλικά και εξαρτήματα της Ευρωπαϊκής αγοράς.



Ανοξείδωτος εναλλάκτης υψηλής συμπύκνωσης ΧΩΡΙΣ στροβιλιστές κατασκευασμένος από ανοξείδωτο χάλυβα 316L στα σημεία συμπύκνωσης.



Η μονάδα συνοδεύεται από διπλή, ομοαξονική καμινάδα και εξαρτήματα της Ελβετικής εταιρίας ALMEVA.



Νέα εποχή ηλεκτρονικών κυκλωφορητών

Κυκλωφορητής inverter, ErP της GRUNDFOS μοντέλο UPM3 AUTO



**ΓΙΑ ΠΙΟ ΚΑΘΑΡΟ ΔΙΚΤΥΟ**  
Μηχανικό φίλτρο συγκράτησης μικροσωματιδίων



Καυστήρας πετρελαίου **RIELLO**, RDB 1 BF με προθερμάνση αέρα αναρρόφησης

Ισχυρές μονώσεις από επενδεδυμένο πετροβάμβακα πάχους 50 χιλ. σε όλες τις ελεύθερες επιφάνειες για τη μέγιστη δυνατή μείωση των θερμικών απωλειών

ΜΗ ΞΕΧΝΑΤΕ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΟΥΔΕΤΕΡΟΠΟΙΗΤΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΨΤΕ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Ειδικά σχεδιασμένο σιφόνι συμπυκνωμάτων για μεγαλύτερη ασφάλεια στη χρήση της μονάδας



## ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

Η σειρά ατομικών μονάδων συμπύκνωσης πετρελαίου C-S συμμορφώνεται πλήρως με τις οδηγίες της Ε.Ε.:

- 813/2013/ΕΕ • 2009/125/ΕΕ
- 2014/35/ΕΕ (LVD) • 2014/30/ΕΕ (EMC)

και φέρει σήμανση CE

Συνδυάστε την μονάδα σας με τους ψηφιακούς θερμοστάτες OSCAR, σχεδιασμένους να ικανοποιούν τις πιο απαιτητικές συνθήκες χρήσης & λειτουργίας



Έλεγχος μονάδας:

- από απόσταση με κινητό
- ασύρματο
- ενσύρματο

Όλοι οι θερμοστάτες έχουν έγχρωμη οθόνη

## ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ C-S 28

Προσδιδόμενη Ισχύς	kw	28,2
Ωφέλιμη ισχύς (ns)	kw	27,64
Απόδοση σε πλήρες φορτίο 100% (80-60°C)	%	≥ 98
Απόδοση σε μερικό φορτίο 30% (80-60°C)	%	≥ 99
Απόδοση σε πλήρες φορτίο 100% (50-30°C)	%	≥ 102
Απόδοση σε μερικό φορτίο 30% (50-30°C)	%	≥ 103
Εποχιακός συντελεστής απόδοσης, ns	%	≥ 93
Ενεργειακή κλάση	A	
Μέγιστη πίεση λειτουργίας συστήματος	bar	3
Διάμετρος εξ. Καυσαερίων	mm	60/100
Μοντέλο Εναλλάκτη		C_eco 28
Υδραυλική σύνδεση	inches	1"
Έξοδος συμπυκνωμάτων, PVC σπирάλη πλαστικό	mm	22
Διαστάσεις μονάδας (Μ-Π-Υ)	mm	890x460x1050
Βάρος μονάδας	Kg	132

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Γ. ΠΟΛΙΤΗΣ, 32 χλμ. ΣΤΑΥΡΟΥ - ΛΑΥΡΙΟΥ, 19003 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ, ΑΤΤΙΚΗ

Τηλ. 22990 22193/4, Φαξ 22990 22319, Email: info@oscarboilers.gr, www.oscarboilers.gr