




5 ΧΡΟΝΙΑ
ΕΓΓΥΗΣΗ!



ΑΤΟΜΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ

C-S 28
28kW

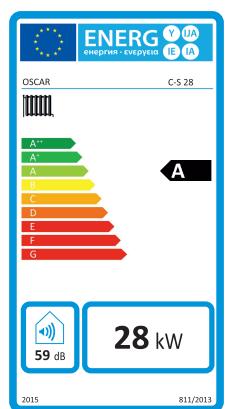

ΑΠΟΔΟΣΗ 103 %

ΜΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΛΥΣΗ ΜΕ ΤΟ "ΚΛΕΙΔΙ" ΣΤΟ ΧΕΡΙ

Μια αυτόνομη μονάδα συμπύκνωσης πετρελαίου έτοιμη για παροχή ρεύματος, κατασκευασμένη με τα πιο ποιοτικά υλικά και εξαρτήματα της Ευρωπαϊκής αγοράς.



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ C-S 28

Προσδιδόμενη ισχύς	kw	28,2
Ωφέλιμη ισχύς [ns]	kw	27,64
Απόδοση σε πλήρες φορτίο 100% (80-60°C)	%	>98
Απόδοση σε μερικό φορτίο 30% (80-60°C)	%	>99
Απόδοση σε πλήρες φορτίο 100% (50-30°C)	%	>102
Απόδοση σε μερικό φορτίο 30% (50-30°C)	%	>103
Εποικιακός συντελεστής απόδοσης, ns	%	>93
Ενεργειακή κλάση	A	
Μέγιστη πίεση πλειτουργίας συστήματος	bar	3
Διάμετρος εξ. Καυσαερίων	mm	60/100
Μοντέλο Εναλλάκτη	C_eco 28	
Υδραυλική σύνδεση	inches	1"
Έξοδος συμπυκνωμάτων, PVC σπιράλ πλαστικό	mm	22
Διαστάσεις μονάδας (Μ-Π-Υ)	mm	880x480x1080
Βάρος μονάδας	Kg	132

Η σειρά ατομικών μονάδων συμπύκνωσης πετρελαίου C-S συμμορφώνεται πλήρως με τις οδηγίες της Ε.Ε.:
• 813/2013/EE • 2009/125/EE
• 2014/35/EE (LVD) • 2014/30/EE (EMC)
και φέρει σήμανση €

Συνδυάστε την μονάδα σας με τους ψηφιακούς θερμοστάτες OSCAR, σχεδιασμένους να ικανοποιούν τις πιο απαιτητικές συνθήκες χρήσης & λειτουργίας



Όλοι οι θερμοστάτες έχουν έγχρωμη οθόνη

Ελεγχος μονάδας:

- από απόσταση με κινητό
- ασύρματοι
- ενσύρματοι