


# OSCAR BOILERS

Κατάλογος προϊόντων Οκτώβριος 2018



108 %  
απόδοση

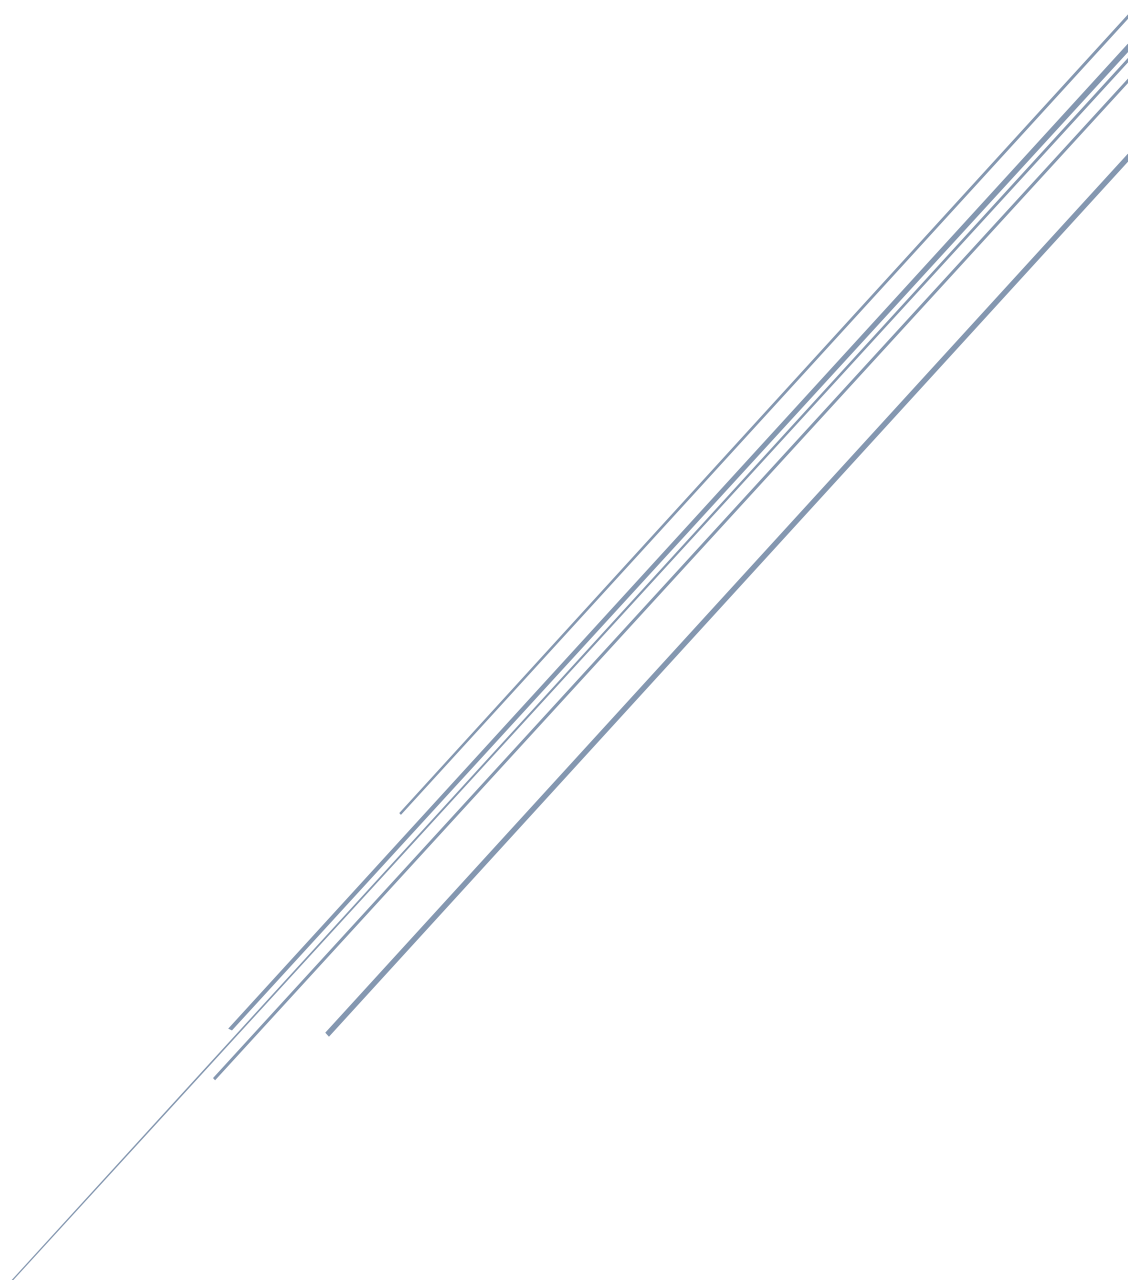

## ΕΠΙΤΟΙΧΙΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ – ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ ROC



Υψηλής συμπίκνωσης επιτοίχια μονάδα αερίου της ROC

Απόδοση μερικού φορτίου 30% (80/60 °C): **108%**

Διαστάσεις (Μ-Π-Υ), χιλιοστά : 420-350-720



CE



6 ΧΡΟΝΙΑ  
ΧΡΥΣΗ ΕΓΓΥΗΣΗ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ



Κωδικός	Μοντέλο	Ισχύς λέβητα	Τιμή
RO-24NA	Roc 24 KW Ng (Φυσικό Αέριο)	24-25,8 kW	
RO-24LPG	Roc 24 KW Lpg (Υγραέριο)	24-25,8 kW	
RO-SP100	Ομοαξονική καμινάδα ROC , 60/100 με γωνία και τερματικό		
RO-D33930	Εξωτερικό αισθητήριο αντιστάθμισης		
OY-0004	Ουδετεροποιητής συμπυκνωμάτων NEUTRA SLIM		

ΟΙ ΑΝΩΤΕΡΩ ΤΙΜΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΟΝΤΑΙ ΜΕ Φ.Π.Α.

Η OSCAR συνιστά την τοποθέτηση: ΟΥΔΕΤΕΡΟΠΟΙΗΤΗ, ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ και ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ φίλτρων στην εγκατάσταση σας. Προστατεύουν τη μονάδα και το περιβάλλον.

ΧΥΤΗΡΙΟ ΛΕΒΗΤΟΠΟΙΕΙΟ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Γ. ΠΟΛΙΤΗΣ, 32 χλμ. ΣΤΑΥΡΟΥ-ΛΑΥΡΙΟΥ, 19003 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ, ΑΤΤΙΚΗ  
Τηλ. 22990 22193/4, Φαξ 22990 22319, Email: info@oscarboilers.gr, [www.oscarboilers.gr](http://www.oscarboilers.gr)

103 %  
απόδοση



## ΑΤΟΜΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ ΜΕ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ

Η ατομική μονάδα συμπύκνωσης πετρελαίου C-S 28, περιλαμβάνει :

- Χαλύβδινο λέβητα 3 διαδρομών, αντεστραμμένης φλόγας
- Ανοξείδωτο εναλλάκτη, INOX 316 L
- Καυστήρα RIELLO, RDB 1 BF, με προθέρμανση αέρα
- Κυκλοφορητή ErP, GRUNDFOS inverter
- Πλήρη ηλεκτρικό πίνακα ελέγχου με,
  - Γενικό διακόπτη ON/OFF
  - Θερμοστάτη καυστήρα
  - Θερμοστάτη κυκλοφορητή
  - Θερμοστάτη ασφαλείας
  - Θερμόμετρο
  - Γενικό διακόπτη ON/OFF
- Πλαστική ομοαξονική καμινάδα 60/100, 80 εκ. μήκους, ALMEVA
- Δοχείο διαστολής ZILLIO INDUSTRIES
- Μηχανικό φίλτρο συγκράτησης μικροσωματιδίων
- Σιφόνι συμπυκνωμάτων
- Δύο αυτόματα εξαεριστικά
- Αποχετευτική σωλήνα συμπυκνωμάτων
- Ηλεκτρικό καλώδιο με φικς (ρευματολήπτης)



\*  
Δεν συμπεριλαμβάνεται  
στην αγορά της μονάδας



Η βιομηχανία OSCAR σας παρουσιάζει τη νέα γενιά ψηφιακών θερμοστατών με δυνατότητες ελέγχου και χρήσης από απόσταση ή και από το κινητό σας τηλέφωνο .

ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΟΥΣ

Κωδικός	Μοντέλο	Ισχύς λέβητα	Τιμή
ΑΤ0028	Ατομική μονάδα συμπύκνωσης πετρελαίου C-S 28.	28 kW	

ΟΙ ΑΝΩΤΕΡΩ ΤΙΜΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΟΝΤΑΙ ΜΕ Φ.Π.Α.

**5 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ  
ΛΕΒΗΤΑ**

ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ



ΧΥΤΗΡΙΟ ΛΕΒΗΤΟΠΟΙΕΙΟ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Γ. ΠΟΛΙΤΗΣ, 32 χλμ. ΣΤΑΥΡΟΥ-ΛΑΥΡΙΟΥ, 19003 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ, ΑΤΤΙΚΗ  
Τηλ. 22990 22193/4, Φαξ 22990 22319, Email: info@oscarboilers.gr, [www.oscarboilers.gr](http://www.oscarboilers.gr)



20 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ ΛΕΒΗΤΑ



## ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΙ ΛΕΒΗΤΕΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ, ΣΕΙΡΑ N-S



Η σειρά λεβήτων συμπύκνωσης αποτελείται από :

- Χυτοσιδηρό λέβητα σειράς N
- Ανοξείδωτο εναλλάκτη INOX 316, σειράς N-eco
- Σιφόνι συμπυκνωμάτων
- ΣΕΤ ανοξείδωτης διπλής καμινάδας με μόνωση 50 χιλ.

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ



ΣΙΦΟΝΙ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΑΤΩΝ



Κωδικός	Μοντέλο Λέβητα	Ωφέλιμη Ισχύς kcal/h	Μοντέλο εναλλάκτη	Διαστάσεις Μ-Π-Υ mm	Διατομή καμινάδας mm	Κόστος ΣΕΤ Καμινάδας Ευρώ	Κόστος Εναλλάκτη Ευρώ	Κόστος Λέβητα Ευρώ	Σύνολο N-S Ευρώ
	<b>N-S 30</b>	30.000	N-eco 30	490-645-1147	150-200				
	<b>N-S 40</b>	40.000	N-eco 40	620-645-1147	150-200				
	<b>N-S 50</b>	50.000	N-eco 50	750-645-1147	150-200				
	<b>N-S 65</b>	65.000	N-eco 65	880-645-1192	180-230				
	<b>N-S 80</b>	80.000	N-eco 80	1010-645-1227	180-230				
	<b>N-S 100</b>	100.000	N-eco 100	1140-645-1247	180-230				
	<b>N-S 120</b>	120.000	N-eco 120	1270-645-1292	180-230				

ΟΙ ΑΝΩΤΕΡΩ ΤΙΜΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΟΝΤΑΙ ΜΕ ΦΠΑ

- Ο ανοξείδωτος εναλλάκτης N-eco συνοδεύεται με ένα (1) σιφόνι συμπυκνωμάτων, ένα αυτόματο εξαεριστικό και αυτοκόλλητη ταινία νεκτρο, άνευ χρέωσης
- Το ΣΕΤ ανοξείδωτης καμινάδας είναι διπλού τοιχώματος από INOX 304 με μόνωση 50 mm και περιλαμβάνει: Δύο (2) κλειστές γωνίες, ένα (1) ευθύγραμμο τμήμα σύνδεσης, δύο (2) σφικτήρες, τρεις (3) φλάντζες σιλικόνης και ένα σωληνάριο θερμικής σιλικόνης.

**≥ 106 %  
απόδοση**

Τα γεωμετρικά στοιχεία υπόκεινται σε αλλαγές βελτίωσης άνευ ειδοποίησης

**ΟΙ ΛΕΒΗΤΕΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ ΕΙΝΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΜΕ ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ RIELLO**



20 ΕΤΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΛΕΒΗΤΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ



ΧΥΤΗΡΙΟ ΛΕΒΗΤΟΠΟΙΕΙΟ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Γ. ΠΟΛΙΤΗΣ, 32 χλμ. ΣΤΑΥΡΟΥ-ΛΑΥΡΙΟΥ, 19003 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ, ΑΤΤΙΚΗ

Τηλ. 22990 22193/4, Φαξ 22990 22319, Email: info@oscarboilers.gr, [www.oscarboilers.gr](http://www.oscarboilers.gr)

**ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΙ ΛΕΒΗΤΕΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ, ΣΕΙΡΑ Q-S & Q**

Η σειρά λεβήτων συμπύκνωσης Q-S αποτελείται από:

- Χυτοσιδηρό λέβητα σειράς Q
- Ανοξείδωτο εναλλάκτη, INOX 316, σειράς Q-eco
- Δύο Σιφόνια συμπυκνωμάτων
- ΣΕΤ ανοξείδωτης διπλής καμινάδας INOX 304 με μόνωση 50 χιλ.

ΟΙ ΑΝΩΤΕΡΩ ΤΙΜΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΟΝΤΑΙ ΜΕ ΦΠΑ

Κωδικός	Μοντέλο λέβητα	Ωφέλιμη ισχύς λέβητα		Μοντέλο εναλλάκτη	Διαστάσεις Μ-Π-Υ	Διατομή καμινάδας	ΣΕΤ καμινάδας	Κόστος εναλλάκτη	Κόστος λέβητα
		kW	kcal/h						
	Q-S 150	150	129.000	Q-eco 150	1640/1600/1640	180/230			
	Q-S 200	200	172.000	Q-eco 200	1640/1600/1640	180/230			
	Q-S 250	250	215.000	Q-eco 250	2015/1680/1840	250/300			
	Q-S 300	300	258.000	Q-eco 300	2015/1680/1840	250/300			
	Q-S 360	360	310.000	Q-eco 360	2140/1680/1840	250/300			
Q-420	Q 420	420	362.000	-	1592/850/1170	-			
Q-480	Q 480	480	413.000	-	1725/850/1170	-			
Q-560	Q 560	560	482.000	-	1858/850/1170	-			
Q-650	Q 650	650	560.000	-	1991/850/1170	-			

α. Για τα μοντέλα Q-S, το ΣΕΤ ανοξείδωτης καμινάδας, διπλών τοιχωμάτων από INOX 304 περιλαμβάνει: Δύο (2) κλειστές γωνίες, ένα (1) ευθύγραμμο τμήμα σύνδεσης, δύο (2) σφιγκτήρες, τρεις (3) φλάντζες σιλικόνης, ένα (1) σωληνάριο σιλικόνης.

β. Ο εναλλάκτης συνοδεύεται με δύο (2) σιφόνια συμπυκνωμάτων, άνευ χρέωσης.

Τα γεωμετρικά στοιχεία υπόκεινται σε αλλαγές βελτίωσης άνευ ειδοποίησης.

**ΟΙ ΛΕΒΗΤΕΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ ΕΙΝΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΜΕ ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ RIELLO**

**ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ ΦΛΑΝΤΖΑΣ ΛΕΒΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΠΟΥΚΑ ΚΑΥΣΤΗΡΑ**

(Επιλέξτε τη μεταλλική φλάντζα που ταιριάζει με τον καυστήρα σας, άνευ χρέωσης)

Διάμετρος οπής καυστήρα	D 130 mm	D 140 mm	D 150 mm	D 155 mm	D 160 mm	D 195 mm

**≥ 107 %  
απόδοση**

Σιφόνια  
συμπυκνωμάτων



**5 ΕΤΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΛΕΒΗΤΑ**

**ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ**



ΧΥΤΗΡΙΟ ΛΕΒΗΤΟΠΟΙΕΙΟ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Γ. ΠΟΛΙΤΗΣ, 32 χλμ. ΣΤΑΥΡΟΥ-ΛΑΥΡΙΟΥ, 19003 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ, ΑΤΤΙΚΗ

Τηλ. 22990 22193/4, Φαξ 22990 22319, Email: info@oscarboilers.gr, [www.oscarboilers.gr](http://www.oscarboilers.gr)



## ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΙ ΛΕΒΗΤΕΣ, ΣΕΙΡΑ Η



- Μαντεμένιος λέβητας υψηλής απόδοσης, τριών διαδρομών καυσαερίων.
- Ανοιγόμενη πόρτα, δεξιά ή αριστερά, επισκέψιμος σε κάθε σημείο για εύκολο καθαρισμό.

Κωδικός	Τύπος λέβητα	Αριθμός Στοιχείων	Ωφέλιμη ισχύς λέβητα		Μ-Π-Υ Χιλιοστά	Βάρος Κιλά	ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΒΗΤΑ ΕΥΡΩ
			kW	kcal/h			
HY-0007	H 7	7	501	431.300	1423-1300-1210	1.735	
HY-0008	H 8	8	600	515.900	1606-1300-1210	1.970	
HY-0009	H 9	9	690	593.300	1789-1300-1210	2.200	
HY-0010	H 10	10	780	670.700	1972-1300-1210	2.435	
HY-0011	H 11	11	870	748.100	2155-1300-1210	2.665	
HY-0012	H 12	12	960	825.500	2338-1300-1210	2.895	
HY-0013	H 13	13	1060	911.400	2521-1300-1210	3.130	
HY-0014	H 14	14	1160	997.400	2704-1300-1210	3.360	
HY-0015	H 15	15	1280	1.100.602	2887-1300-1210	3.595	
HY-0016	H 16	16	1400	1.203.783	3070-1300-1210	3.825	

ΟΙ ΑΝΩΤΕΡΩ ΤΙΜΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΟΝΤΑΙ ΜΕ Φ.Π.Α

**ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ ΦΛΑΝΤΖΑΣ ΛΕΒΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΠΟΥΚΑ ΚΑΥΣΤΗΡΑ** (Επιλέξτε τη μεταλλική φλάντζα που θέλει ο καυστήρας σας, άνευ χρέωσης)

Διάμετρος οπής καυστήρα	D 180 mm	D 190 mm	D 195 mm
-------------------------	----------	----------	----------



5 ΕΤΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΛΕΒΗΤΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ







ΧΥΤΗΡΙΟ ΛΕΒΗΤΟΠΟΙΕΙΟ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Γ. ΠΟΛΙΤΗΣ, 32 χλμ. ΣΤΑΥΡΟΥ-ΛΑΥΡΙΟΥ, 19003 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ, ΑΤΤΙΚΗ  
Τηλ. 22990 22193/4, Φαξ 22990 22319, Email: info@oscarboilers.gr, [www.oscarboilers.gr](http://www.oscarboilers.gr)



## ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ – ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ

Κωδικός	Μοντέλο	Εικόνα	Χαρακτηριστικά	Τιμή
BY-0185	BOT-313WIFI		Απομακρυσμένος έλεγχος μέσω WiFi. Εβδομαδιαίος προγραμματισμός (λειτουργία 5+2/6+1/7 ημερών). 6 ξεχωριστές περιόδους λειτουργίας για κάθε ημέρα. Αντιπαγωγική λειτουργία. Κλείδωμα οθόνης. Γαλάζιου χρώματος οθόνη.	
BY-0187	BOT-X306		Ασύρματο μοντέλο με δέκτη. Τροφοδοσία από δύο μπαταρίες AA Εβδομαδιαίος προγραμματισμός, (λειτουργία 5+2/6+1/7 ημερών). 6 ξεχωριστές περιόδους λειτουργίας για κάθε ημέρα. Αντιπαγωγική λειτουργία. Κλείδωμα οθόνης. Γαλάζιου χρώματος οθόνη.	
BY-0186	BOT-323W		Πλήκτρα αφής. Τροφοδοσία από δύο μπαταρίες AA Εβδομαδιαίος προγραμματισμός, (λειτουργία 5+2/6+1/7 ημερών). 6 ξεχωριστές περιόδους λειτουργίας για κάθε ημέρα. Αντιπαγωγική λειτουργία. Κλείδωμα οθόνης. Γαλάζιου χρώματος οθόνη.	
RO-D3390	D 33930		Εξωτερικό αισθητήριο αντιστάθμισης	

ΟΙ ΑΝΩΤΕΡΩ ΤΙΜΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΟΝΤΑΙ ΜΕ Φ.Π.Α.




ΧΥΤΗΡΙΟ ΛΕΒΗΤΟΠΟΙΕΙΟ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Γ. ΠΟΛΙΤΗΣ, 32 χλμ. ΣΤΑΥΡΟΥ-ΛΑΥΡΙΟΥ, 19003 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ, ΑΤΤΙΚΗ  
Τηλ. 22990 22193/4, Φαξ 22990 22319, Email: info@oscarboilers.gr, [www.oscarboilers.gr](http://www.oscarboilers.gr)

## ΒΑΝΕΣ - ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ

Κωδικός	Τύπος	Μοντέλο		Χαρακτηριστικά	Τιμή
EM-DN20S2	Θερμοστατική βαλβίδα	DN 20S-2		Έξοδος νερού χρήσεως 35 - 55 °C Είσοδος κρύου νερού 4 - 29 °C Είσοδος ζεστού νερού 50 - 99 °C Παροχή 26,67 λίτρα το λεπτό Πίεση λειτουργίας 0,03- 1 Μρα Ιδανική πίεση λειτουργίας 0,1-0,5 Μρα Απόκλιση θερμοκρασίας ± 2°C Συνδέσεις ¾"	
EM-BXHX15	Βαλβίδα εκτροπής	BXHX15		Εύρος θερμοκρασίας εξόδου 40-45 °C Εύρος θερμοκρασίας νερού 4 - 95 °C Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας 99 °C Απόκλιση θερμοκρασίας +/- 2 °C Πίεση λειτουργίας 0,03 - 1 Μρα Συνδέσεις ½"	
EM-BXFD20	Αντιπαγωτική βαλβίδα	BXFD20		Μέγιστη πίεση λειτουργίας 10 bar Εύρος λειτουργίας -30 έως 90 °C Θερμοκρασία ανοίγματος βάνας 4 °C Θερμοκρασία κλεισίματος βάνας 8 °C Απόκλιση θερμοκρασίας +/- 2 °C Συνδέσεις ¾"	

ΟΙ ΑΝΩΤΕΡΩ ΤΙΜΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΟΝΤΑΙ ΜΕ Φ.Π.Α.

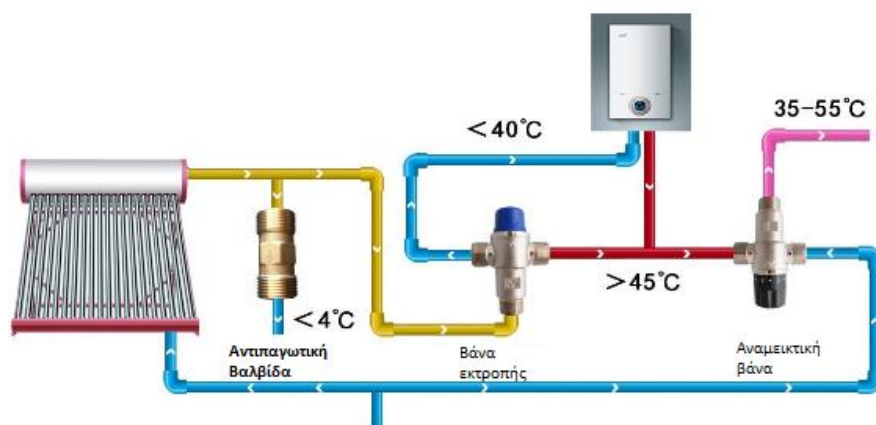





ΧΥΘΗΡΙΟ ΛΕΒΗΤΟΠΟΙΕΙΟ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Γ. ΠΟΛΙΤΗΣ, 32 χλμ. ΣΤΑΥΡΟΥ-ΛΑΥΡΙΟΥ, 19003 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ, ΑΤΤΙΚΗ  
Τηλ. 22990 22193/4, Φαξ 22990 22319, Email: info@oscarboilers.gr, [www.oscarboilers.gr](http://www.oscarboilers.gr)





## ΟΥΔΕΤΕΡΟΠΟΙΗΤΕΣ ΟΞΙΝΩΝ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΑΤΩΝ

Κωδικός	Μοντέλο	Μέγιστη ισχύς λέβητα	Τιμή (ΕΥΡΩ)
ΟΥ-0004	<b>NeutraSLIM</b> 	30 kW	
ΟΥ-0005	<b>NeutraSLIM PIU</b> 	100 kW	
ΟΥ-0006	<b>NeutraSLIM BIG</b> 	500 kW	
ΟΥ-0007	<b>Neutra BOX</b> 	1200 kW	
ΟΥ-0008	<b>Ανταλλακτική σακούλα 25 kg</b>		

ΟΙ ΑΝΩΤΕΡΩ ΤΙΜΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΟΝΤΑΙ ΜΕ Φ.Π.Α.

### ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ PH

Οι ουδετεροποιητές περιέχουν σβώλους ανθρακικού ασβεστίου και υδροξειδίου του μαγνησίου, και συγκρατούν το αραιό διάλυμα θεικού οξέος που περιέχουν τα συμπυκνώματα και είναι επιβλαβή για την υδραυλική εγκατάσταση και το περιβάλλον.



ΧΥΤΗΡΙΟ ΛΕΒΗΤΟΠΟΙΕΙΟ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Γ. ΠΟΛΙΤΗΣ, 32 χλμ. ΣΤΑΥΡΟΥ-ΛΑΥΡΙΟΥ, 19003 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ, ΑΤΤΙΚΗ  
Τηλ. 22990 22193/4, Φαξ 22990 22319, Email: info@oscarboilers.gr, [www.oscarboilers.gr](http://www.oscarboilers.gr)

## ΣΙΦΟΝΙΑ ΛΕΒΗΤΩΝ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ

### ΣΕΙΡΑ R



### ΣΕΙΡΑ Z



#### ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ

Τοποθετείτε πάντα σιφόνι συμπυκνωμάτων σε λέβητα συμπύκνωσης.  
Εμποδίζει την ροή καυσαερίων στον χώρο του λεβητοστασίου και βοηθά στη σωστή ρύθμιση του καυστήρα σας.

Κωδικός	Μοντέλο	Μέγιστη ισχύς λέβητα kW	Τιμή ΕΥΡΩ
RO-R11	R - 11	≤ 30	
AN-0165	Z - 13	≤ 100	
AN-0166	Z - 17	≤ 250	
AN-0167	Z - 22	≤ 500	

ΟΙ ΑΝΩΤΕΡΩ ΤΙΜΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΟΝΤΑΙ ΜΕ Φ.Π.Α.

ΣΕΙΡΑ Z : ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ





## ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΦΙΛΤΡΩΝ



CE

### ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΑΠΟ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΣΤΕΡΕΟΥΣ ΡΥΠΟΥΣ

- Η τοποθέτηση του μηχανικού φίλτρου στο κύκλωμα θέρμανσης συγκρατεί τα μη μεταλλικά σωματίδια του κυκλώματος διατηρώντας καθαρό το νερό θέρμανσης.
- Το μαγνητικό φίλτρο συγκρατεί τα μεταλλικά μικροσωματίδια του κυκλώματος προστατεύοντας τα διάφορα εξαρτήματα του κυκλώματος από φθορές και ζημιές.















Κωδικός	Μοντέλο	Διάμετρος σωλήνων σύνδεσης	Τιμή ΕΥΡΩ
	Μηχανικό φίλτρο ορειχ. με INOX	3/4"	
BY-0182	Μηχανικό φίλτρο ορειχ. με INOX	1"	
	Μηχανικό φίλτρο ορειχ. με INOX	1 ¼"	
	Μηχανικό φίλτρο ορειχ. με INOX	1 ½"	
	Μηχανικό φίλτρο ορειχ. με INOX	2"	
OY-0009	ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΦΙΛΤΡΟ FDX	3/4"	

ΟΙ ΑΝΩΤΕΡΩ ΤΙΜΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΟΝΤΑΙ ΜΕ Φ.Π.Α.

ΧΥΤΗΡΙΟ ΛΕΒΗΤΟΠΟΙΕΙΟ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Γ. ΠΟΛΙΤΗΣ, 32 χλμ. ΣΤΑΥΡΟΥ-ΛΑΥΡΙΟΥ, 19003 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ, ΑΤΤΙΚΗ  
Τηλ. 22990 22193/4, Φαξ 22990 22319, Email: info@oscarboilers.gr, [www.oscarboilers.gr](http://www.oscarboilers.gr)

## ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΑΠΝΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ROC

Φωτογραφία	Κωδικός	Περιγραφή	Τιμή / τεμ.
	RO-ALRL05	Καπναγωγός dn60/100 250mm (λευκό)	
	RO-ALRL08	Καπναγωγός dn80/125 250mm (λευκό)	
	RO-ALRL55	Καπναγωγός dn60/100 500mm (λευκό)	
	RO-ALRL58	Καπναγωγός dn80/125 500mm (λευκό)	
	RO-ALRL15	Καπναγωγός dn60/100 1000mm (λευκό)	
	RO-ALRL18	Καπναγωγός dn80/125 1000mm (λευκό)	
	RO-ALBL95	Γωνία 87° dn60/100 (λευκό)	
	RO-ALBL98	Γωνία 87° dn80/125 (λευκό)	
	RO-ALBL45	Γωνία 45° 60/100 (λευκό)	
	RO-ALBL48	Γωνία 45° 80/125 (λευκό)	
	RO-ALKL51	Μετατροπή dn60/100 σε dn80/125	
	RO-ALDL15	Κάθετο τερματικό dn60/100 (λευκό)	
	RO-ALDL18	Κάθετο τερματικό dn80/125 (λευκό)	
	RO-ALRF18	Εύκαμπτος καπναγωγός dn80	
	RO-ALFR60	Αποστάτης καπναγωγού	
	RO-ALBJ05	Στήριγμα με λάστιχο dn60	
	RO-ALBJ08	Στήριγμα με λάστιχο dn80	
	BY-0195	Λιπαντικό συνδέσεων 50g	
	RO-ALRM551	Καπναγωγός PPH dn60 500mm	
	RO-ALRM151	Καπναγωγός PPH dn60 1000mm	
	RO-ALRM251	Καπναγωγός PPH dn60 2000mm	
	RO-ALRM581	Καπναγωγός PPH dn80 500mm	
	RO-ALRM181	Καπναγωγός PPH dn80 1000mm	
	RO-ALRM281	Καπναγωγός PPH dn80 2000mm	
	RO-ALRM552	Καπναγωγός PPH dn60 500mm με προστασία UV	
	RO-ALRM152	Καπναγωγός PPH dn60 1000mm με προστασία UV	
	RO-ALRM252	Καπναγωγός PPH dn60 2000mm με προστασία UV	
	RO-ALRM582	Καπναγωγός PPH dn80 500mm με προστασία UV	
	RO-ALRM182	Καπναγωγός PPH dn80 1000mm με προστασία UV	
	RO-ALRM282	Καπναγωγός PPH dn80 2000mm με προστασία UV	
	RO-ALSB951	Γωνία 87° dn60	
	RO-ALSB981	Γωνία 87° dn80	
	RO-ALSB952	Γωνία 87° dn60 με προστασία UV	
	RO-ALSB982	Γωνία 87° dn80 με προστασία UV	
	RO-ALSB451	Γωνία 45° dn60	
	RO-ALSB481	Γωνία 45° dn80	
	RO-ALSB452	Γωνία 45° dn60 με προστασία UV	
	RO-ALSB482	Γωνία 45° dn80 με προστασία UV	
	RO-ALKA011	Συστολή dn60 σε dn80	
	RO-ALKA012	Μετατροπή dn60/100 σε dn80	
	RO-ALTK5	Μετατροπή dn60/100 σε 2 x dn80	
	RO-ALTE981	Ταφ σύνδεσης dn80	
	RO-ALMA081	Πώμα απομάστευσης dn80	
	RO-ALTE982	Ταφ σύνδεσης dn80 με προστασία UV	
	RO-ALMA082	Πώμα απομάστευσης dn80 με προστασία UV	
	RO-ALTU05	Καμπύλη στερέωσης dn60	
	RO-ALTU08	Καμπύλη στερέωσης dn80	
	RO-ALSAS5	Τερματικό κάλυμμα dn60 (μαύρο)	
	RO-ALSAS8	Τερματικό κάλυμμα dn80 (μαύρο)	


ΟΙ ΑΝΩΤΕΡΩ ΤΙΜΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΟΝΤΑΙ ΜΕ Φ.Π.Α.


ΧΥΤΗΡΙΟ ΛΕΒΗΤΟΠΟΙΕΙΟ


ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Γ. ΠΟΛΙΤΗΣ, 32 χλμ. ΣΤΑΥΡΟΥ-ΛΑΥΡΙΟΥ, 19003 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ, ΑΤΤΙΚΗ


Τηλ. 22990 22193/4, Φαξ 22990 22319, Email: info@oscarboilers.gr, [www.oscarboilers.gr](http://www.oscarboilers.gr)


## ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΑΜΙΝΑΔΩΝ & ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΛΕΒΗΤΕΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ


Καπναγωγός PPH	DN	Κωδικός	Τιμή € / τεμ.	Notes
	0,5 m	80	RO-ALRM581	
		110	RO-ALRM511	
		125	RO-ALRM521	
		160	RO-ALRM561	
	1,0 m	80	RO-ALRM181	
		110	RO-ALRM111	
		125	RO-ALRM121	
		160	RO-ALRM161	
	2,0 m	80	RO-ALRM281	
		110	RO-ALRM211	
		125	RO-ALRM221	
		160	RO-ALRM261	

Καπναγωγός PPH	DN	Κωδικός	Τιμή € / τεμ.	Notes
	0,5 m	80	RO-ALRM582	
		110	RO-ALRM512	
		125	RO-ALRM522	
		160	RO-ALRM562	
	1,0 m	80	RO-ALRM182	
		110	RO-ALRM112	
		125	RO-ALRM122	
		160	RO-ALRM162	
	2,0 m	80	RO-ALRM282	
		110	RO-ALRM212	
		125	RO-ALRM222	
		160	RO-ALRM262	

Γωνία 87°	DN	Κωδικός	Τιμή € / τεμ.	Notes
	80	RO-ALSB981		
	110	RO-ALSB911		
	125	RO-ALSB921		
	160	RO-ALSB961		


Γωνία 87°	DN	Κωδικός	Τιμή € / τεμ.	Notes
	80	RO-ALSB982		
	110	RO-ALSB912		
	125	RO-ALSB922		
	160	RO-ALSB962		


Γωνία 45°	DN	Κωδικός	Τιμή € / τεμ.	Notes
	80	RO-ALSB481		
	110	RO-ALSB411		
	125	RO-ALSB421		
	160	RO-ALSB461		

Γωνία 45°	DN	Κωδικός	Τιμή € / τεμ.	Notes
	80	RO-ALSB482		
	110	RO-ALSB412		
	125	RO-ALSB422		
	160	RO-ALSB462		

Ταφ σύνδεσης 87°	DN	Κωδικός	Τιμή € / τεμ.	Notes
	80	RO-ALTE981		
	110	RO-ALTE911		
	125	RO-ALTE921		
	160	RO-ALTE961		

Ταφ σύνδεσης 87°	DN	Κωδικός	Τιμή € / τεμ.	Notes
	80	RO-ALTE982		
	110	RO-ALTE912		
	125	RO-ALTE922		
	160	RO-ALTE962		

Πώμα απομάστευσης	DN	Κωδικός	Τιμή € / τεμ.	Notes
	80	RO-ALMA081		
	110	RO-ALMA011		
	125	RO-ALMA021		
	160	RO-ALMA061		

Πώμα απομάστευσης	DN	Κωδικός	Τιμή € / τεμ.	Notes
	80	RO-ALMA082		
	110	RO-ALMA012		
	125	RO-ALMA022		
	160	RO-ALMA062		

Καμπύλη στερέωσης	DN	Κωδικός	Τιμή € / τεμ.	Notes
	80	RO-ALTU08		
	110	RO-ALTU01		
	125	RO-ALTU02		
	160	RO-ALTU06		

Τερματικό κάλυμμα	DN	Κωδικός	Τιμή € / τεμ.	Notes
	80	RO-ALSAS8		
	110	RO-ALSAS1		
	125	RO-ALSAS2		
	160	RO-ALSAS6		

Καπναγωγός εύκαμπος	DN	Κωδικός	Τιμή € / τεμ.	Notes
	80	RO-ALRF18		
	110	RO-ALRF1X		
	125	RO-ALRF12		
	160	RO-ALRF18		

ΟΙ ΑΝΩΤΕΡΩ ΤΙΜΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΟΝΤΑΙ ΜΕ Φ.Π.Α